



品番 UT-EEW02
(RoHS指令準拠品)


機能

デジタル同時通信システムにおいて、自動連動起動装置の外部インターフェイスのユニットです。


仕様

- 材質 SECC 1.6mm (クロムフリー鋼板)
- 仕上 焼付塗装 (5Y7/1 5分艶)
- 起動・停止入力 フォトカプラー入力 (5Vプルアップ 制御電流10mA)
- 応答出力 フォトリレー (制御電圧 40V以下 制御電流100mA以下)
- 接点出力 リレー無電圧接点出力 (定格負荷 DC30V 1A)
- 操作スイッチ 自照式モーメンタリースイッチ (カバー付) × 2
- 動作中表示灯 LED (赤) × 1
- 応答表示灯 LED (橙) × 1
- 電源表示灯 LED (緑) × 1
- 電源 AC100V 10W


裏面図

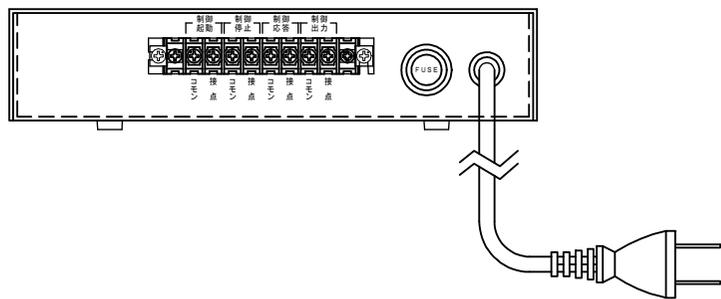


正面図

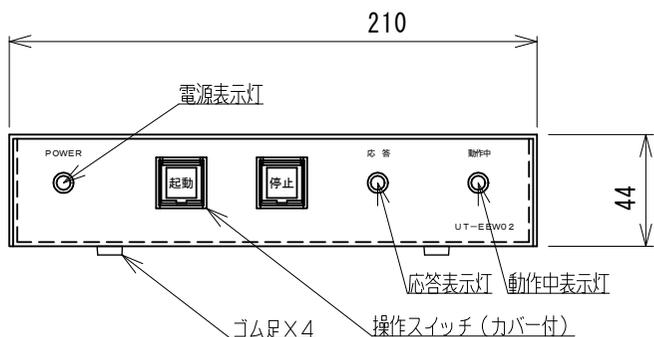

側面図

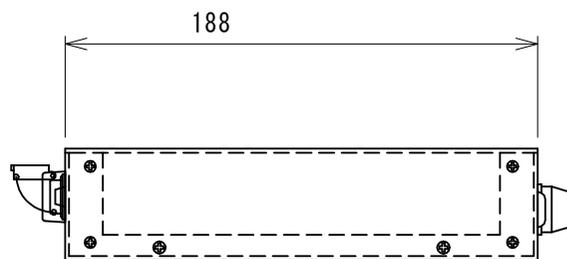


ブロック図

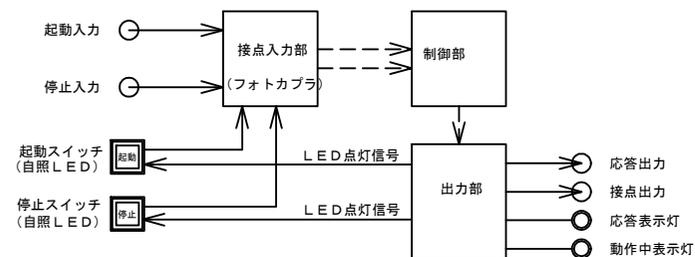


備考	UT-EEW02	摘要表番号	2014.01.20	2014.01.20	写	検	2014.01.20	2014.01.20	尺	図	放送制御ユニット
		設計	K.O	製		M.N	図	T.W			

シーケンス (操作スイッチでも同様なシーケンスです。)


・正常

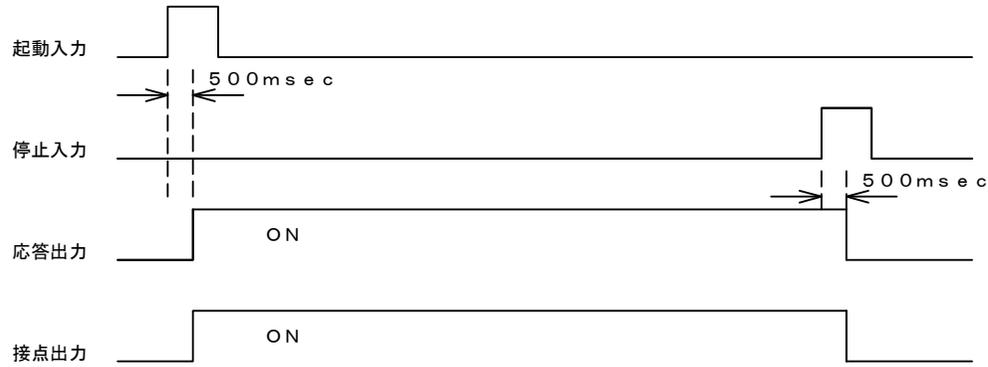


・異常 (起動入力が500ms以下のシーケンス)

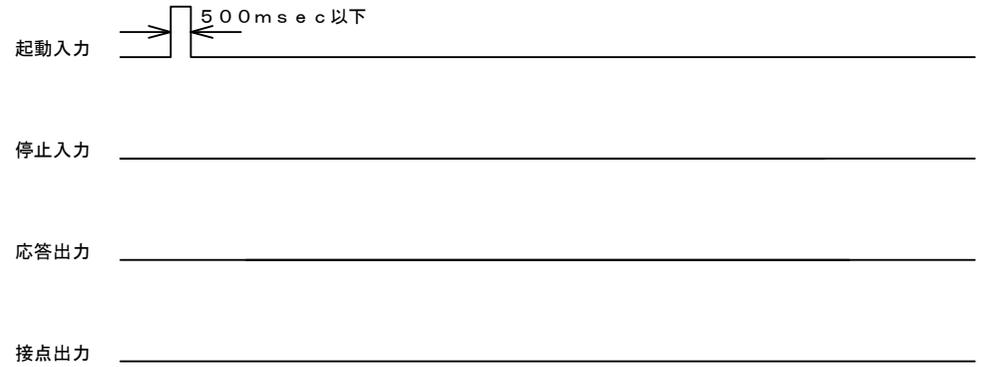


・正常 (起動入力が連続来た時のシーケンス)

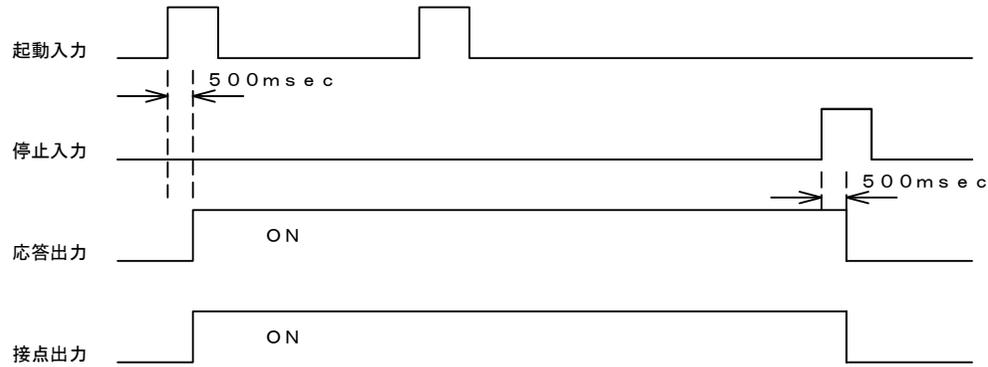

・異常 (起動入力が正常で停止入力が500ms以下のシーケンス)

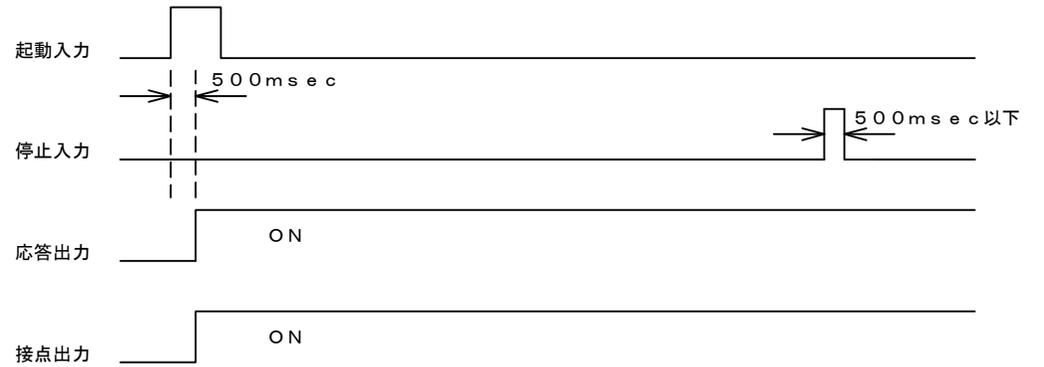

・正常 (停止入力が連続して来た時のシーケンス)

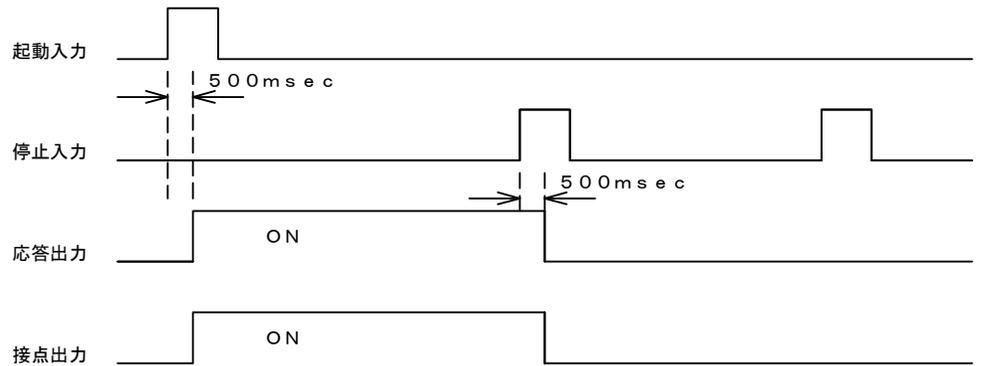

・異常 (起動入力・停止入力が同時に来た時のシーケンス)

