
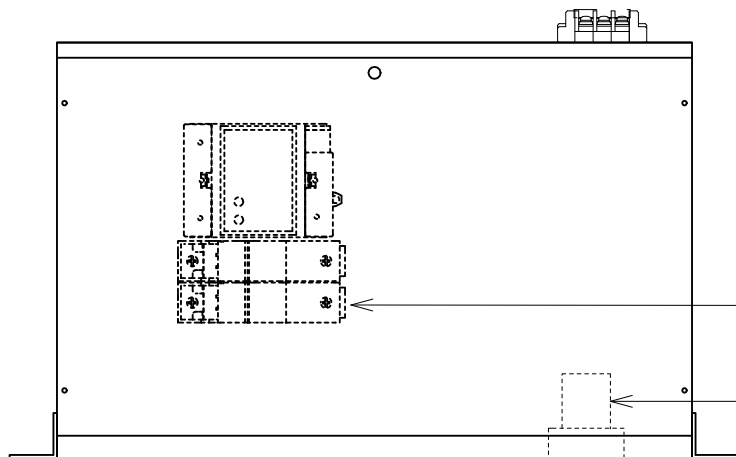


品番 UT-SPD1B (RoHS指令準拠品)

機能 ITV・防犯設備システムの電源用SPD盤用のユニットです。

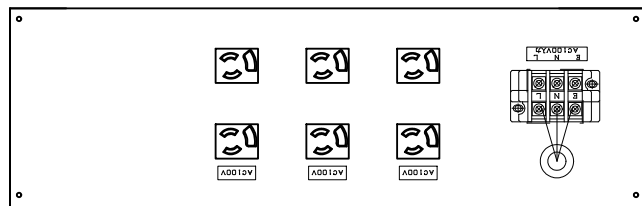


仕様

電源用SPD : 電源用SPD×1・外部分離器×1 入力 端子台
 使用電圧 単相2線 110V AC
 公称放電電流 (8/20μs) 線間、対地間 20kA
 最大放電電流 (8/20μs) 線間、対地間 40kA
 電圧保護レベル 線間 1500V以下/対地間 1500V以下
 分離器 定格電流 30A/定格遮断容量 100kA
 ブレーカー : 小型漏電ブレーカー (BJS2021N) 20A 感度電流 15mA
 AC100V出力: 3P抜け止めコンセント (WN1161) × 6
 材質 SECC 2.3/1.6/1.2 (クロムフリー鋼板)
 仕上 焼付塗装 (5Y7/1 半艶)

電源用SPD (SPD+外部分離器) × 1セット (別途)

推奨品 LT-2T2H (音羽電機工業製) × 1 / FDS-20kA-NB (音羽電機工業製) × 2

小型漏電ブレーカー (BJS2021N (パナソニック製))

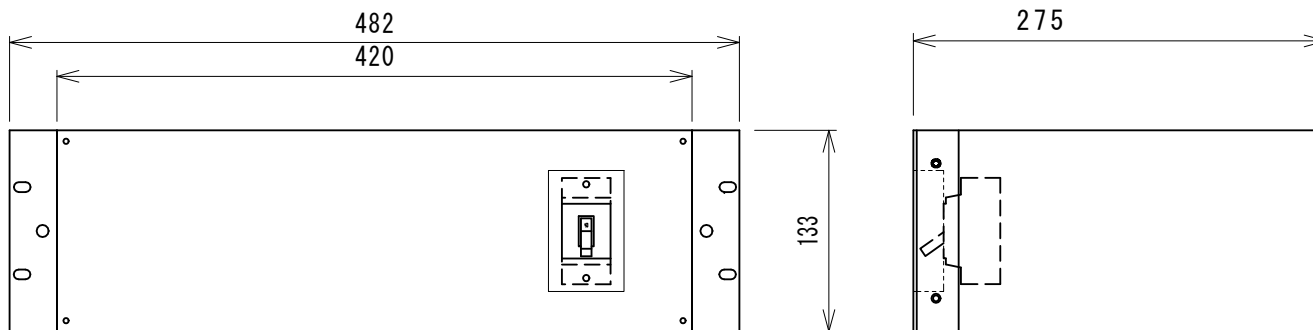

備考

UT-SPD1B

摘要表番号

設計

2018.10.05
EH-2

製図

2018.10.05
EH-2

写真

検図

査開

尺度

1:5

図名

SPDユニット