



品番 UT-SPD3B (RoHS指令準拠品)

機能 ITV・防犯設備システムの電源用SPD盤用のユニットです。

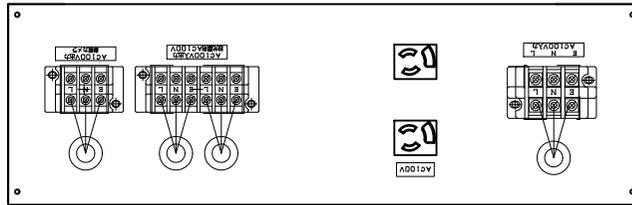

仕様



- 電源用SPD : 電源用SPD×3・外部分離器×3 入出力 端子台
- 使用電圧 单相2線 110V AC
- 公称放電電流 (8/20 μ s) 線間、対地間 20kA
- 最大放電電流 (8/20 μ s) 線間、対地間 40kA
- 電圧保護レベル 線間 1500V以下/対地間 1500V以下
- 分離器 定格電流 30A/定格遮断容量 100kA
- ブレーカー : 小型漏電ブレーカー (BJS2021N) 20A 感度電流 15mA
- AC100V出力: 3P抜け止めコンセント (WN1161) × 1
- 材質 SECC 2.3/1.6/1.2 (クロムフリー鋼板)
- 仕上 焼付塗装 (5Y7/1 半艶)

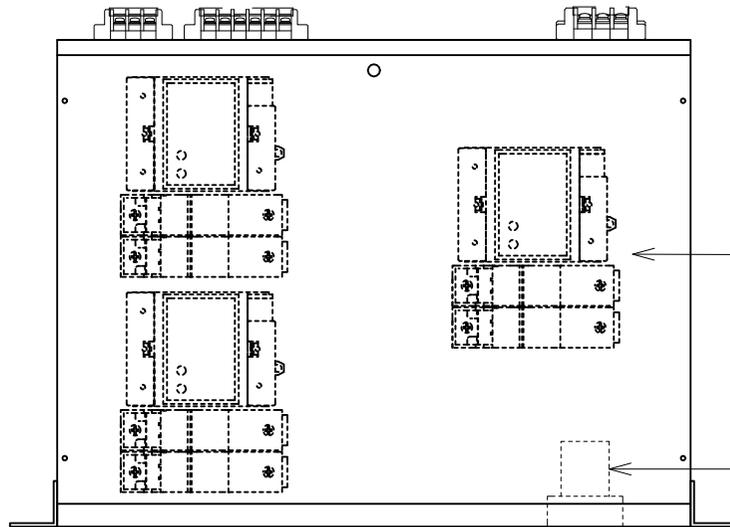

電源用SPD (SPD+外部分離器) × 3セット (別途)

推奨品 LT-2T2H (音羽電機工業製) × 1 / FDS-20kA-NB (音羽電機工業製) × 2

小型漏電ブレーカー (BJS2021N (パナソニック製))

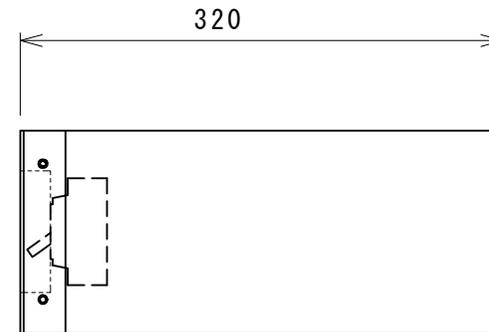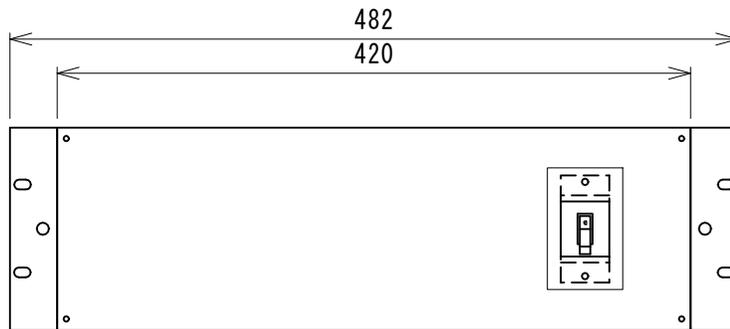

備考

UT-SPD3B

摘要表番号

設計
EH-2

2018.10.05
製図
EH-2

2018.10.05
製図
EH-2

写真

検図

査開

尺度

1:5

図名

SPDユニット