

プラズマディスプレイ移動スタンド

KGM-1600KR

機器概要

本機は、Panasonic 42型/50プラズマディスプレイ(KR・Kシリーズ共通)専用スタンドです。

装着したままでの移動が可能です。(ロック式キャスター付)


プラズマディスプレイの傾斜調整は、視聴場所に合わせて3段階の調整が可能です。(0°・2.5°・5°)

機器仕様

| | |
|--------|--|
| 外形寸法 | 幅1000mm、高さ1610mm、奥行650mm(突起部除く) |
| 質 量 | 約40kg |
| 材 質 | STKR75・45・3.2/75・45・2.3/60・60・2.3mm角パイプ、 クロムフリー鋼板 t=1.6/2.3mm |
| 仕 上 | マンセルN7.5半艶塗装 |
| キャスター部 | 60 ストッパー付双輪自在型 4個 |
| 棚 板 | 幅499mm、高さ18mm、奥行400mm(2枚付) |
| 各種規格 | RoHS指令準拠 |
| | 建築基準法・建築設備耐震設計指針準拠 |

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。(単位: mm)

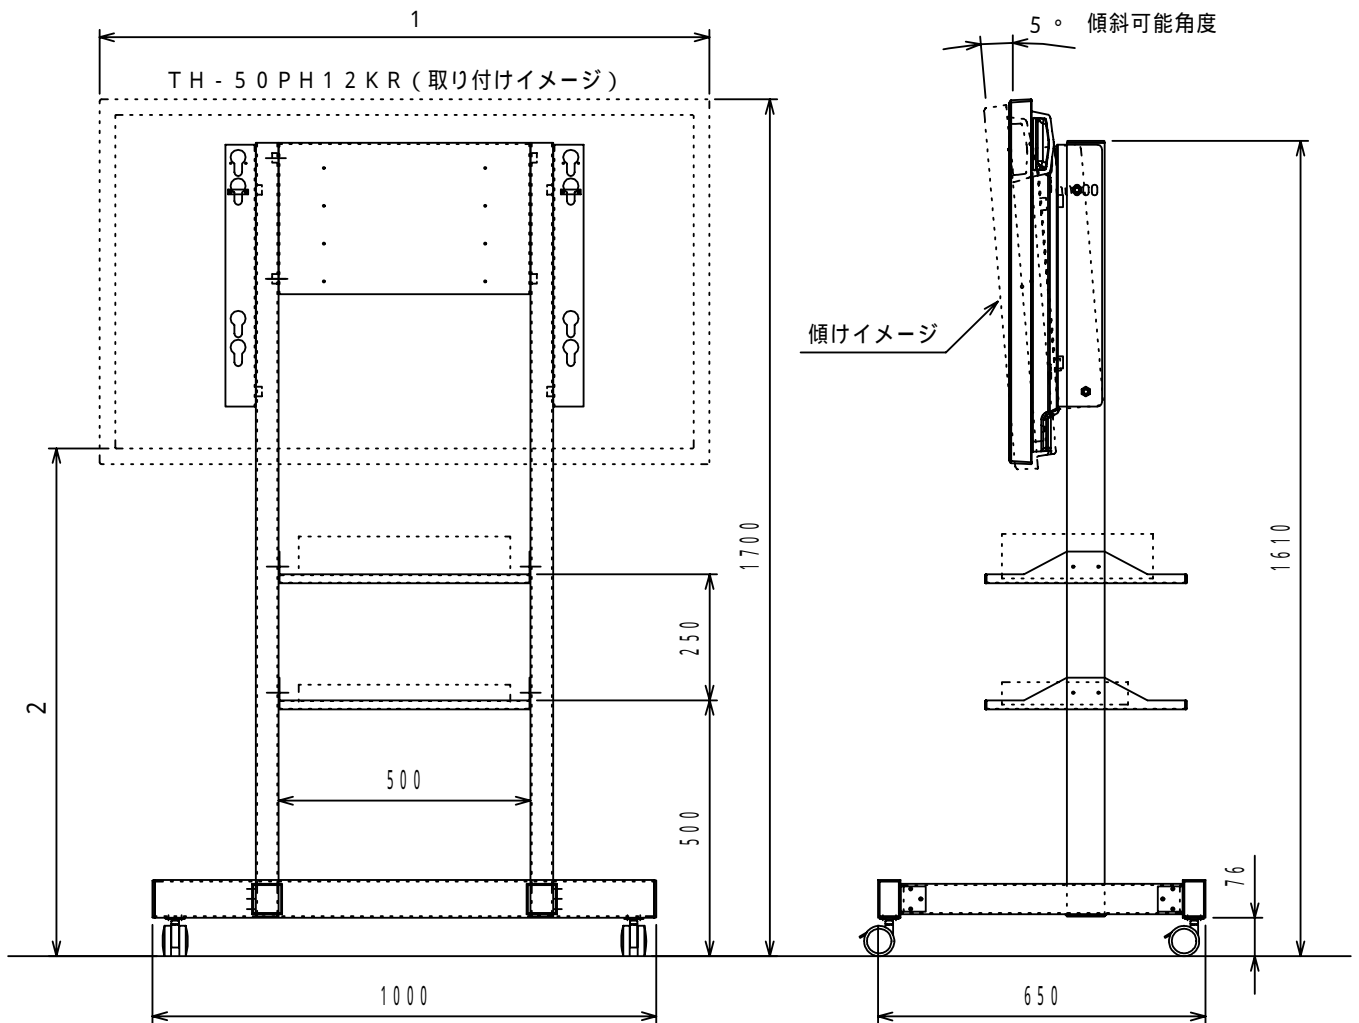

1 50型=1210mm(42型=1020mm)

2 50型=1007mm(42型=1136mm)

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

適合機種一覧

本機は、下表のPanasonic製プラズマディスプレイに対応しています。

| プラズマディスプレイ 42 型 | プラズマディスプレイ 50 型 |
|--|---|
| TH・42PH12KR TH・42PF11K TH・42PH11KR TH・42PH11K | TH・50PH12KR TH・50PF11KR TH・50PH11KR |

