



音声同期型 LEDサイネージ

L.L.Vision

Light LED Vision

日常生活の情報発信を
音声と表示でサポート

Please wait a



日常時にも
災害時にも
音声と表示による
案内・誘導

※昇降装置はオプションです

<https://www.edison-hw.co.jp/>



伝えたいことを簡単に いつでも どこでも 多言語でアナウンス

持ち運び可能な薄型デジタルサイネージ
タッチ操作のみで、4カ国語の音声・表示による案内をお届けします


《表示》《音声》による同時案内

音声と連動させて4カ国語の案内を文字で流すことにより、より効果的な案内をお届けできます。



タッチ操作のみで案内放送

操作はタブレットの画面をタッチするだけ。
誰でも簡単に正しい「多言語による案内放送」ができます。



※操作タブレットは屋外対応


実用的なメッセージが多数収録可能

日常的に使えるものから、災害時に対応できるものまで、使用場所に合わせたメッセージを収録できます。



収納時にはコンパクトに

専用の電動昇降式スタンドを使えば、簡単に設置・撤収が可能。天吊設置や車載搭載への対応もできます。

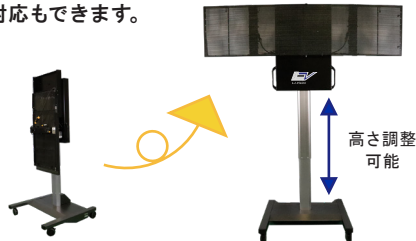

設置場所を選ばないため、どんなシーンでも利用可能

4000cdの高輝度LEDチップを採用し、
屋内/屋外を問わずに鮮明表示。
防水対応のため、設置場所を選びません。



防水加工



昼夜対応

公共交通機関

駅 / 空港 / 観光バス / バスターミナル
船舶 / フェリーターミナル

観光施設や商業施設

ホテル / 旅館 / 道の駅 / ショッピングモール
寺社 / 記念館 / 映画館 / 展示会場


公共施設

消防 / 警察 / 博物館 / 美術館
教育施設 / 防災関連機関

その他にも

お花見 / 海水浴場 / スキー場 / コンサート
屋内・屋外のイベント等

外観図（パネル片側のみ）

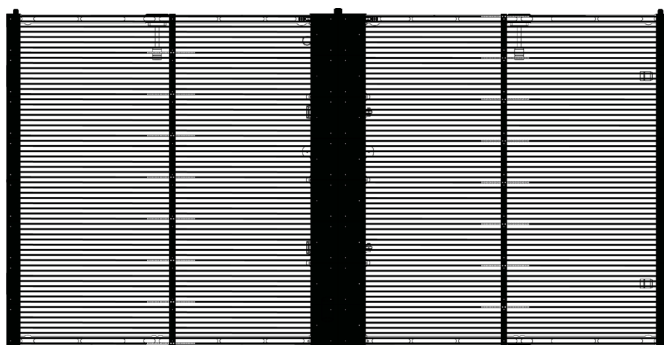

※LLヴィジョンは上図のパネルを2枚使用しています
※仕様記載のサイズは、パネル2枚使用時のものです

仕様

■本体：パネル部	
品番	EHV-R2000
最大消費電力(W)	888W / 1㎡
平均消費電力(W)	360W / 1㎡
周波数	50/60Hz 共用
画素数(Pixel)	16384
サイズ	2000mm × 500mm
重量	12Kg
照度	4000cd
演色値	Ra80
SMD	SMD1921
動作温度	-20℃ ~ 50℃
防水等級	IP65
■付属品：屋外対応PC	
表示文字/音声	日本語・英語・中国語・韓国語に対応
手入力機能	手入力により文字入力可能
音声録音機能	手入力したメッセージ音声録音、再生可能
OS	Windows

■オプション：電動昇降式スタンド/三脚スタンド/キャスター付きスタンド

製造 / 販売

エジソンハードウェア株式会社

本社

〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条3丁目1-5

TEL: 011-598-7833 (受付時間: 月~金曜日 9:30-17:00 祝日を除く)

FAX: 011-598-7633

東京営業所

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル 3F

TEL: 03-6379-8583 (受付時間: 月~金曜日 9:30-17:00 祝日を除く)

Mail: custom@edison-hw.co.jp

WEBからのお問い合わせもご利用ください

<https://www.edison-hw.co.jp/contact/vision/>



販売代理店