


銘板取付スペース

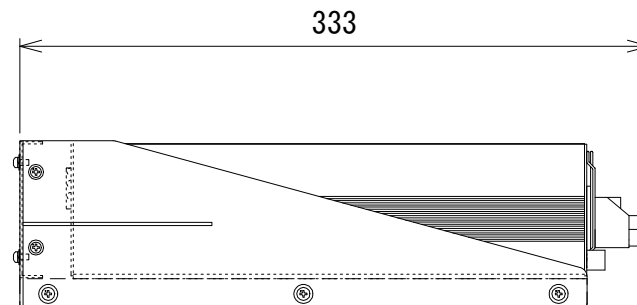

インバーター仕様

電源入力 DC24V (21~30V)

電源出力 AC100V (完全サイン波) 連続出力電力700VA

周波数 50Hz/60Hz (SW切替式)

変換効率 90%以上

その他 入力レベル・負荷レベル・状態表示インジケータ付
過負荷、ショート時の保護回路内臓

金具仕様

材質 鋼板製t=1.2~1.6mm

仕上 焼付塗装 (黒半艶)

備考

UT-IV07-124

摘要表番号
EH-201024-10

設計
201024
EH-3

製図
201024
EH-3

写真
図

検図
図

査開
図

尺度
1:4

図名

インバータ