

# マイクアンプユニット UT-SM88G

## ■概要

本機は、ラックに収納して使用する8系統のマイクアンプユニットです。

- 出力は各系統2出力(2分配)で、モニターユニットに接続できます。
- コンデンサマイク用ファンタム電源 24Vを出力(8回路)
- 各チャンネルにON/OFFの出力制御スイッチがあり、出力の制御が各チャンネルごとできます。
- 誤操作防止のための、出力ON/OFFスイッチには各チャンネル毎にガードカバーがついています。

## ■仕様




電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W
入力回路数	600Ω 平衡 8回路 XLR3-31F77
周波数特性	100Hz~10kHz
出力レベル	-65dBm~10dBm(1kHz 0dBm)
S/N	70dBm以上(S信号 1kHz 0dBm)
ファンタム電源	DC24V (8回路)
出力端子	600Ω 平衡 2出力×8回路 XLR3-32F77
出力制御スイッチ	8回路 自照式オルタネイト式スイッチ
材質	SPCC 2.3/1.2(クロムフリー銅板)
仕上	パネル部焼付塗装(5Y7/1 半艶)
外形寸法	482(W)×88(H)×275(D)mm(突起部除く)

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## ■ 付属品


ラックマウントねじ (M5×15) . . . . . 4

## ■ 外観・寸法

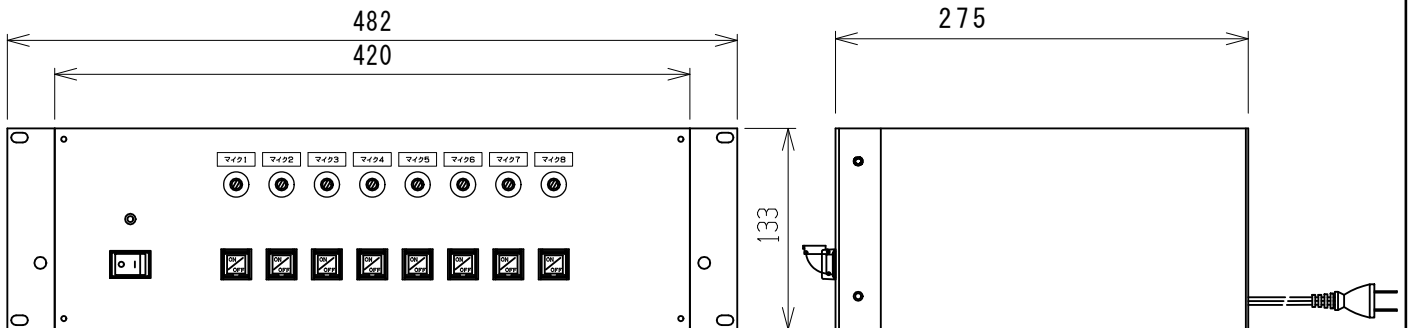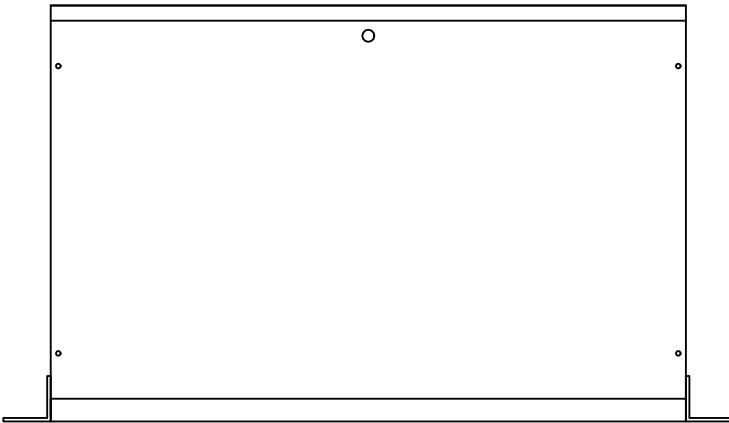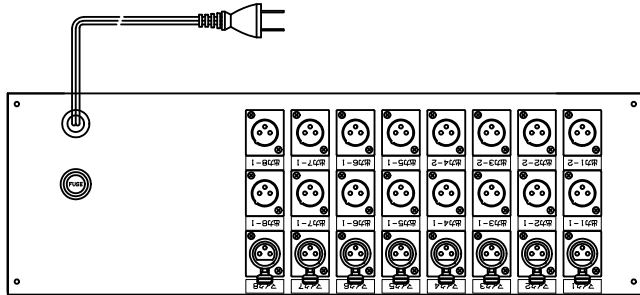

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# ■ ブロックダイアグラム

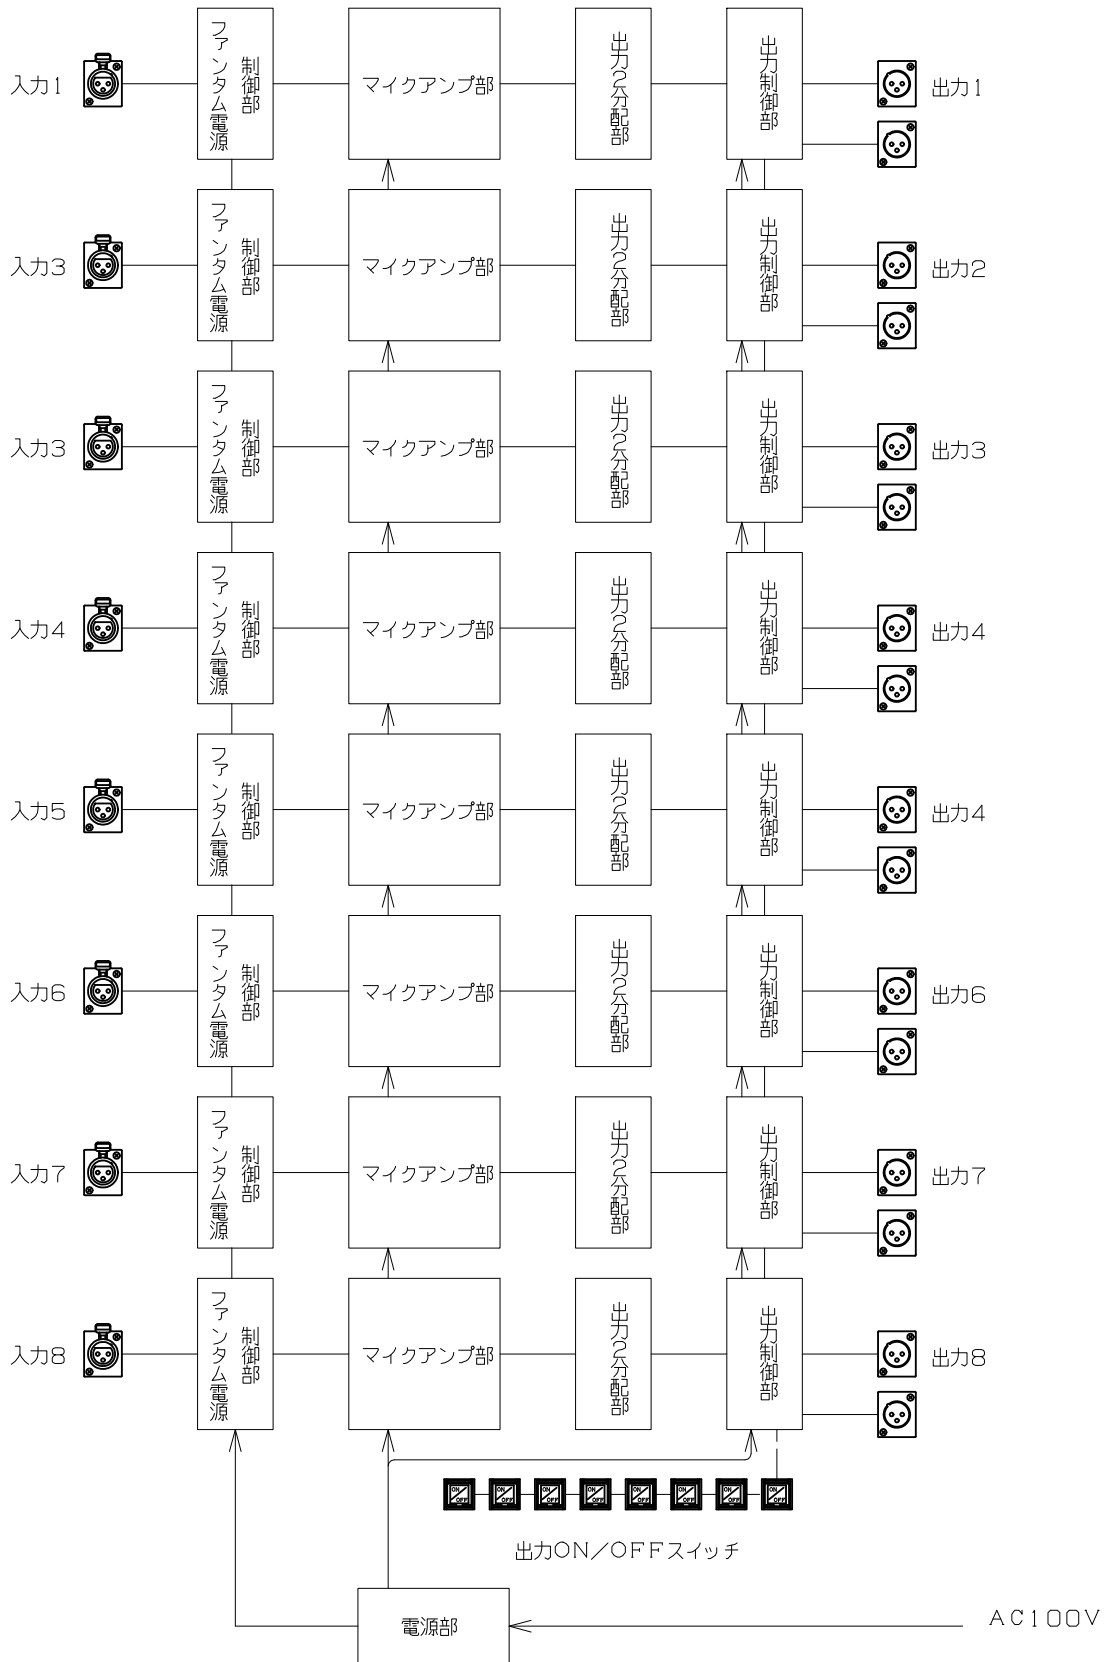

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。