
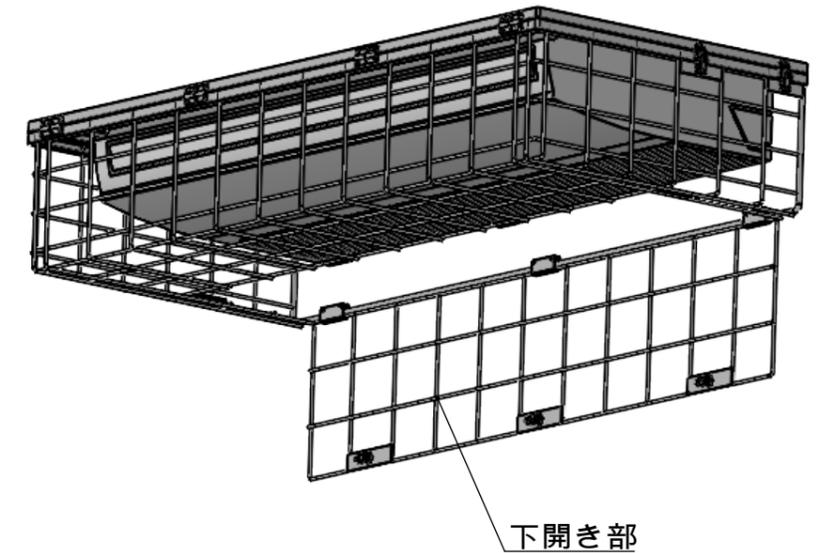
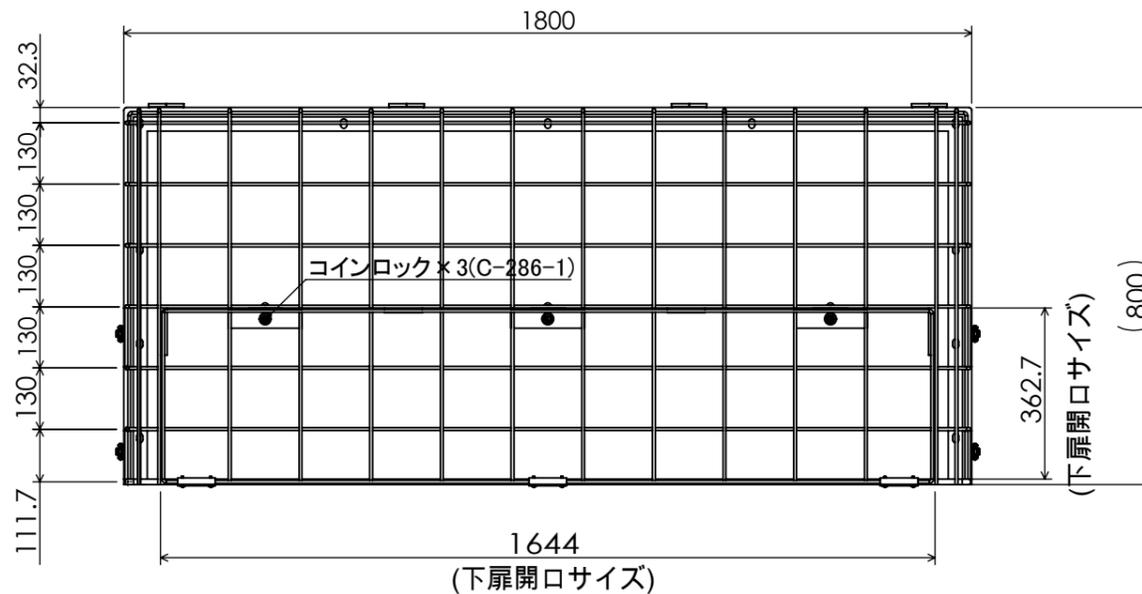
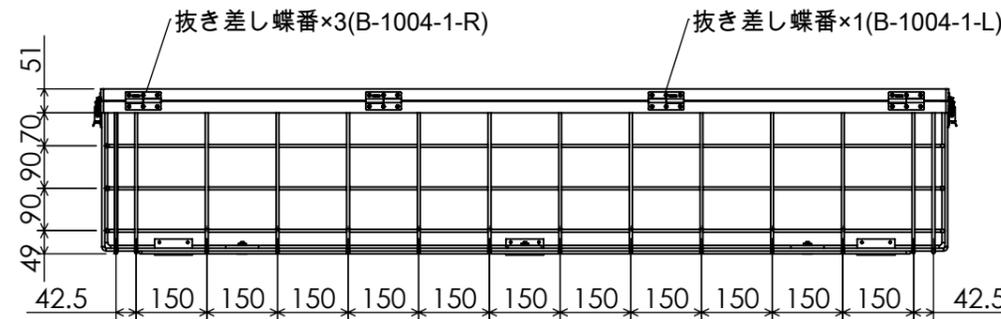
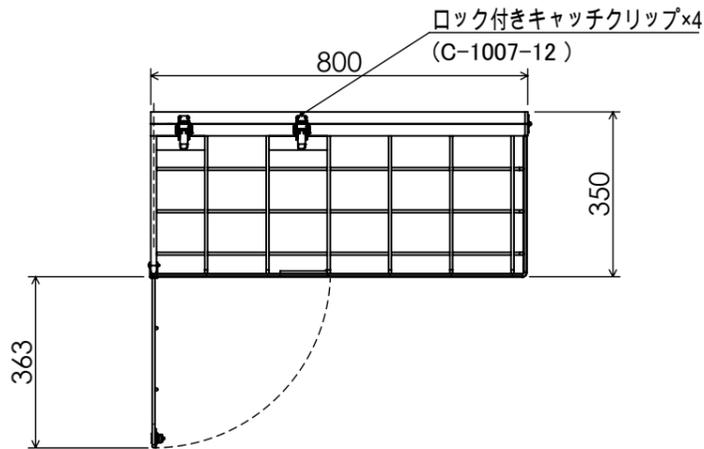
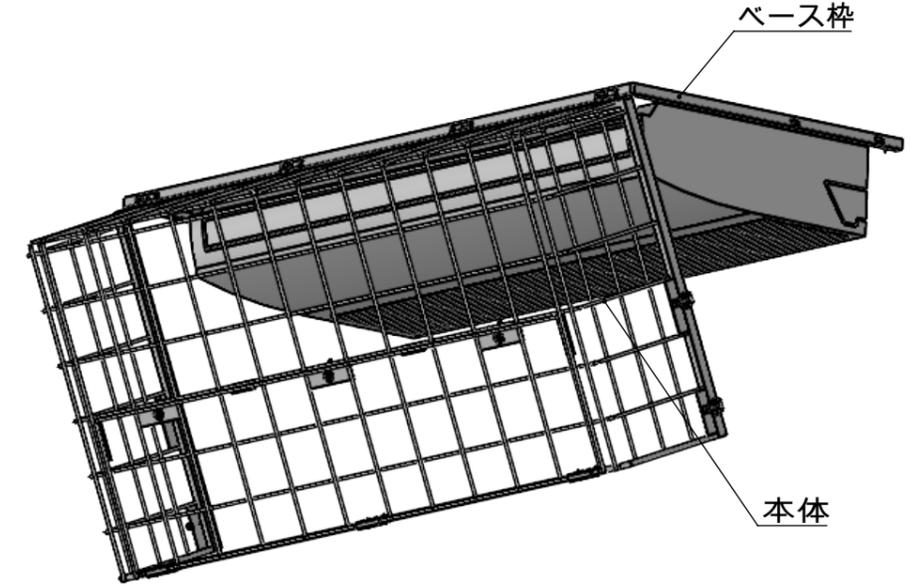
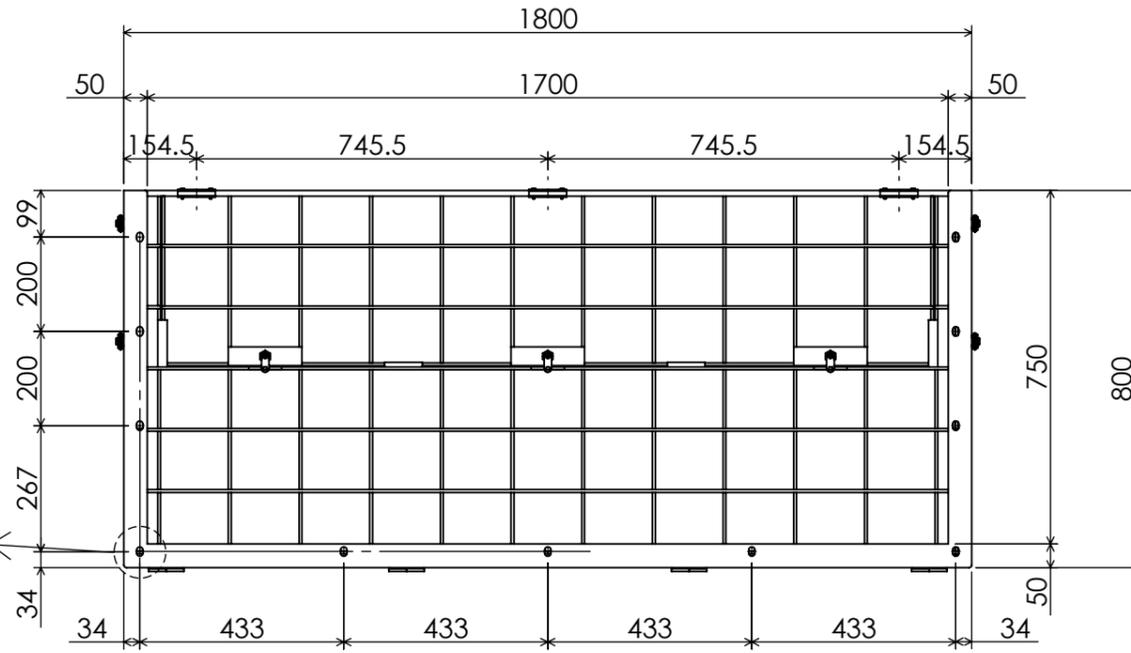


# 防球ガード仕様

材質:SEHC2.3mm  
 Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)  
 重量:本体17kg ベース枠6kg 合計約23kg  
 蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)  
 B-1004-1-L×1(抜き差し式)  
 キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)  
 コインロック:C-286-1×3  
 仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

※ 吊り下げアンカーボルトは、  
 W1/4又はM6ボルト以上のボルト  
 5本以上で固定してください。  
 (推奨:4隅+前側真ん中)



## 注意事項

抜き差し蝶番は3個がRタイプ、  
 1個(右から2番目)が、Lタイプを使用しています。  
 そのLタイプの下側のネジ3本を外し、  
 ガード全体を右側へずらすと、  
 枠金具とガード部は分離できます。  
 通常時は外すことの無いようにしてください。

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

備考 デュアルオープンタイプ 型番: KGG-1835T5-F

摘要表番号  
TYPE-5

設計

2021/3/22  
EH-1

製図

2021/3/22  
EH-8

写真

検図

2021/3/26  
EH-13

査閲

2021/3/26  
EH-13

尺度

1:15

図名

防球ガード(KGG-1835T5-F)-外観図