

防球ガード仕様







材質:SEHC2.3mm Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)
 重量:本体約19.5kg ベース枠約7kg 合計約26.5kg
 蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)
 B-1004-1-L×1(抜き差し式)
 キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)
 仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

室内機参考サイズ : 1800×800×276(幅×奥行×高さ)(mm)

※ 吊り下げアンカーボルトは、
 W1/4又はM6ボルト以上のボルト
 5本以上で固定してください。
 (推奨:4隅+前側真ん中)

注意事項

抜き差し蝶番は3個がRタイプ、
 1個(右から2番目)が、Lタイプを使用しています。
 そのLタイプの下側のネジ3本を外し、
 ガード全体を右側へずらすと、
 枠金具とガード部は分離できます。
 通常時は外すことの無いようにしてください。

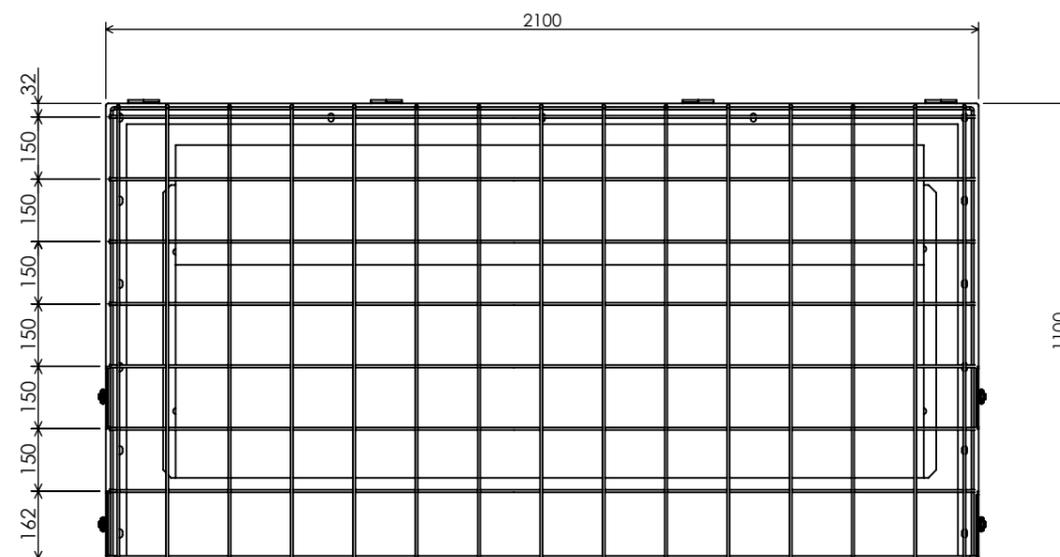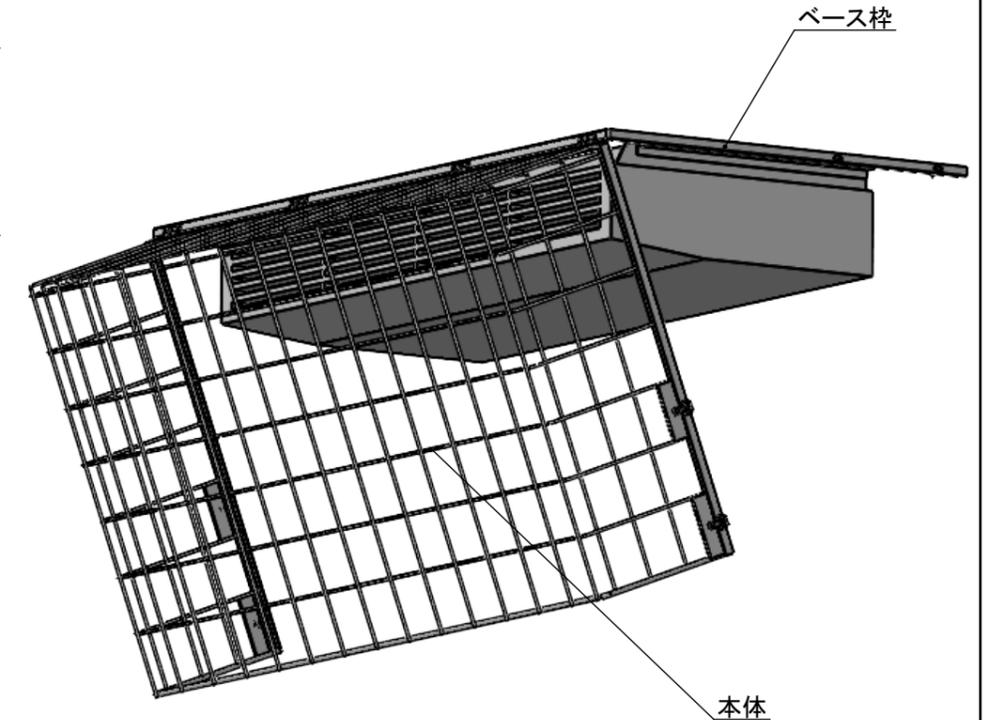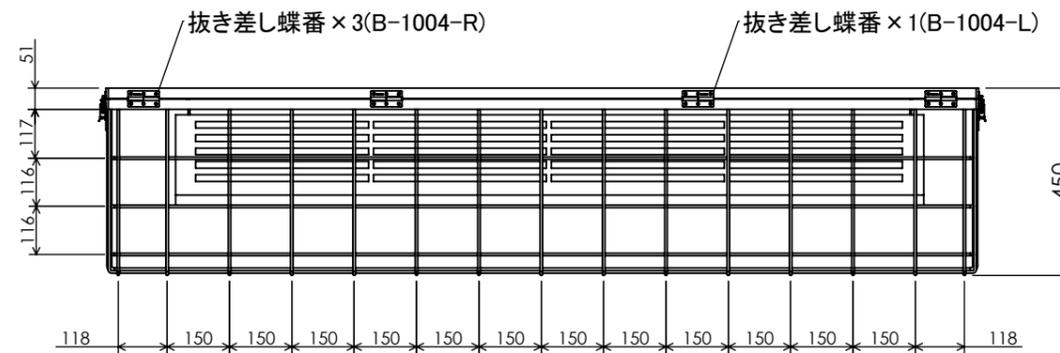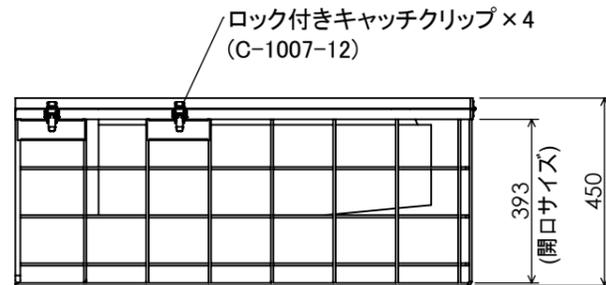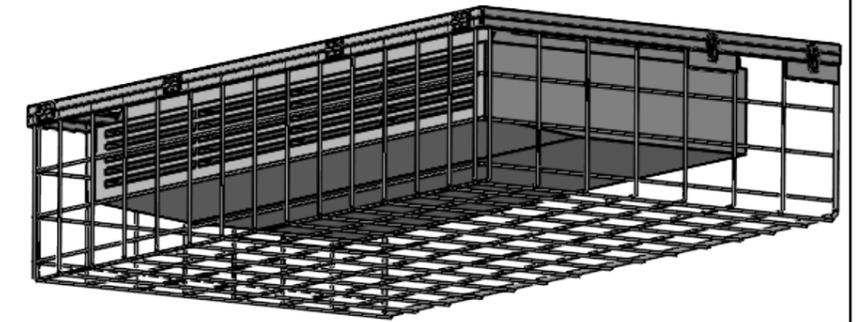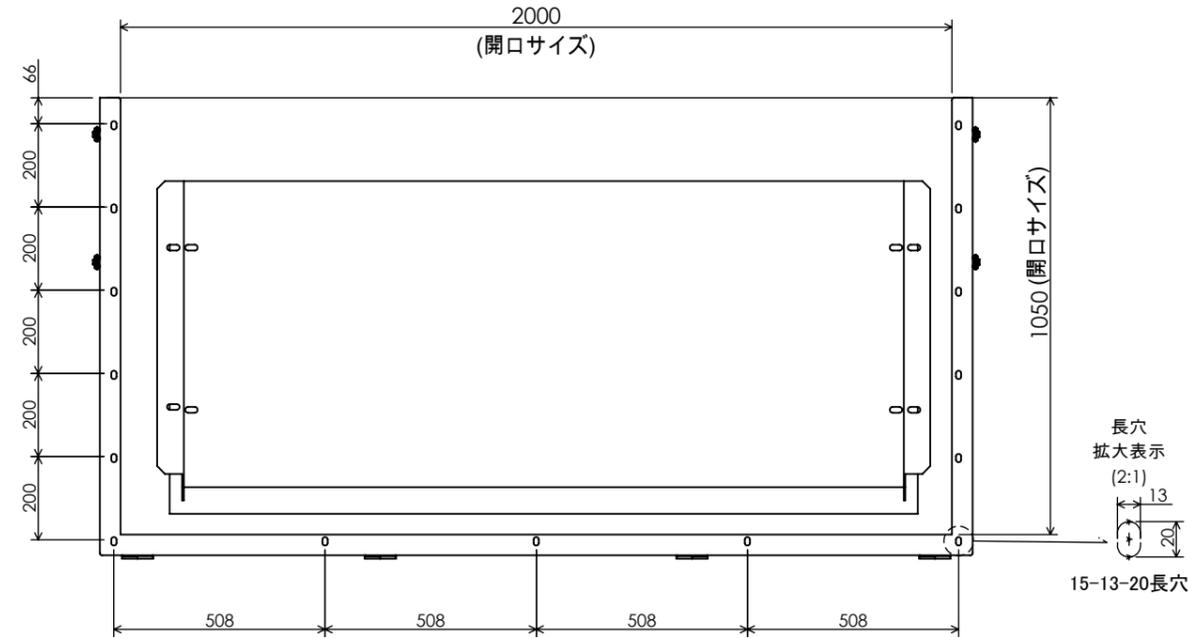

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

備考

摘要表番号 TYPE-5	設計	製図 2021/4/5 EH-8	写真	検図	査閲	尺度 1:17	図名 防球ガード(KGG-2100T5)
-----------------	----	------------------------	----	----	----	------------	-------------------------