
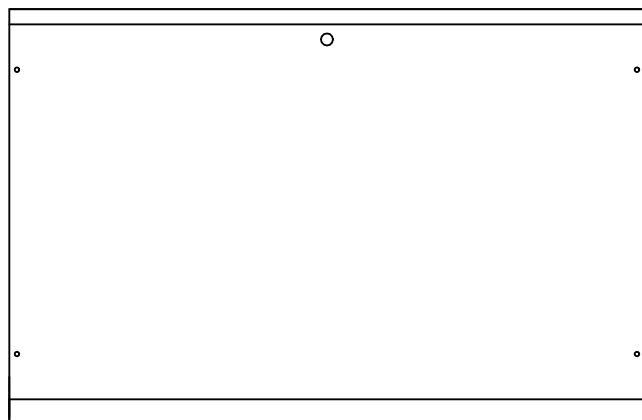


品番 UT-SP10
(RoHS指令準拠品)



機能

制御信号（接点）によりスピーカーのON/OFFを行うユニットです。

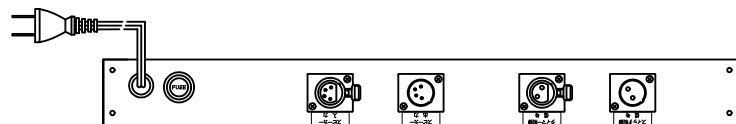

仕様

- 材質 SECC 1.2/2.3mm (クロムフリー鋼板)
- 仕上 パネル部 焼付塗装 (5Y7/1 半艶)
- 電源 AC100V50/60Hz (10W)
- 状態表示灯 LED (緑) × 1 スピーカーON (点灯) / スピーカーOFF (消灯)
- スピーカー入力 XLR4-31F77×1 (アンプ出力)
- スピーカー出力 XLR4-32F77×1 (屋外スピーカーへ)
- タイマー制御信号 無電圧a接点 XLR2-31F77×1 (プログラムタイマーより)
- スイッチ制御信号 無電圧a接点 XLR2-32F77×1 (切替スイッチより)

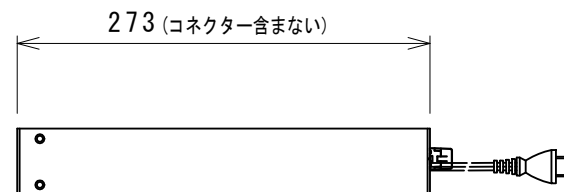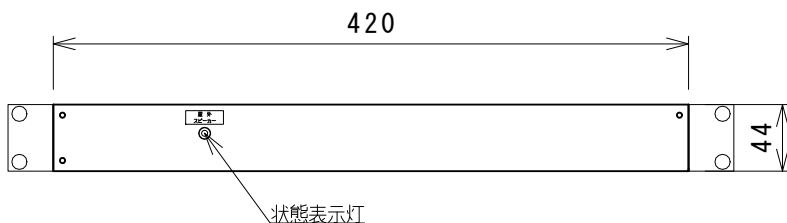

備考	品番 UT-SP10	摘要表番号	設計	製図	2018.08.24	写真	検図	査問	尺度	1:5	図名	スピーカー切替ユニット
					EH-2							