

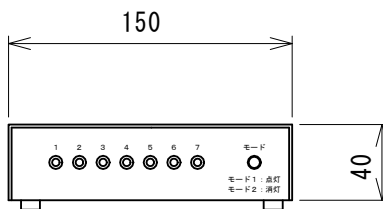
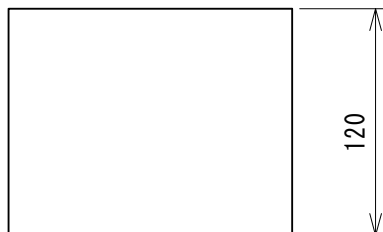


品番 UT-USB7 (RoHS指令準拠品)

概要

外部接点の情報をパナソニック製NMstageへ入力します。
 USBヒューマンインターフェイスデバイスとして認識しキーコードにより処理します。
 ドライバーのインストールなしにOS標準ドライバーで対応
 入力回路は、アイソレーション入力で外部の影響を抑えています。



仕様

- 材質 SECC 1.2mm (クロムフリー鋼板)
- 仕上 焼付塗装 (黒 半艶)
- 電源 DC5V100mA以下 (USBバスパワー)
DC12V100mA以下 (ACアダプタ付属)
- 質量 0.5kg
- 入力 アイソレーション入力 7系統 スクリューレス端子台
- 出力 USB2.0 キーコード出力 (USB Type-B ミニ)
- 付属品 ACアダプタ (12V1A)
USBケーブル×1

モード1

タイムチャート	キーコード
	① 入力1 Num1 入力2 Num2 入力3 Num3 入力4 Num4 入力5 Num5 入力6 Num6 解除入力 Num0

モード2

タイムチャート	キーコード
	① ② 入力1 Num1 Num0 入力2 Num2 Num0 入力3 Num3 Num0 入力4 Num4 Num0 入力5 Num5 Num0 入力6 Num6 Num0 入力7 Num7 Num0

備考	UT-USB7	摘要表番号	設	2012.09.25	製	2013.01.29	写	検	2012.09.25	査	2012.09.25	尺	1:4	図	USBインターフェイスユニット
			計	K.O	図	M.N	図	図	T.W	問	S.A	度			