



機能

本制御盤は、防災システム等に於いて、各機器の制御により発電機2台の交互運転を行う制御盤です。設備の状態を防災無線等のシステムへ知らせることができます。




品番 HDC-6060S  
(RoHS指令準拠品)

仕様


盤 S22-66 (日東工業製)  
仕上 ライトベージュ塗装 (5Y7/1)

表示灯 LED×10  
テストスイッチ 表示灯テスト用スイッチ×1  
電圧測定 1回路 (直流電圧)  
温度測定 2回路  
タイマー 1回路 (設定値 1H~9999H)

付属品 温度センサーBOX・接続ケーブル 1式

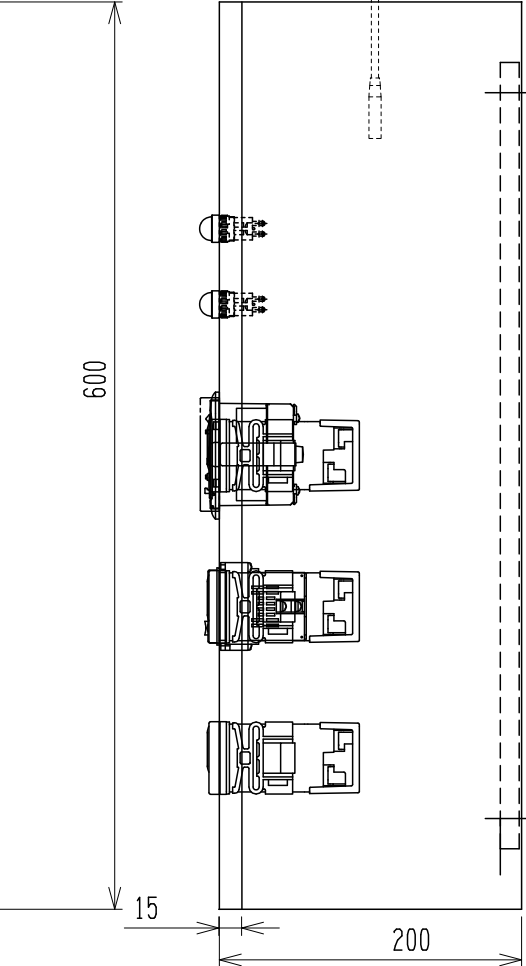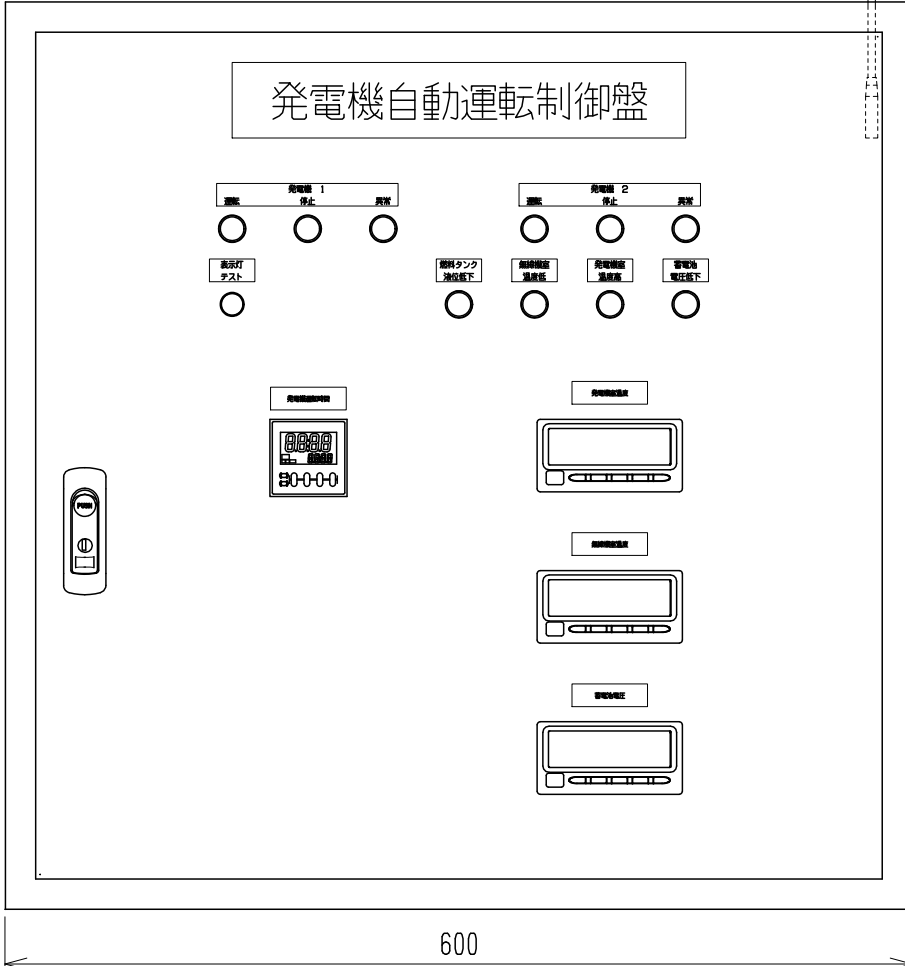

盤内機器配置図

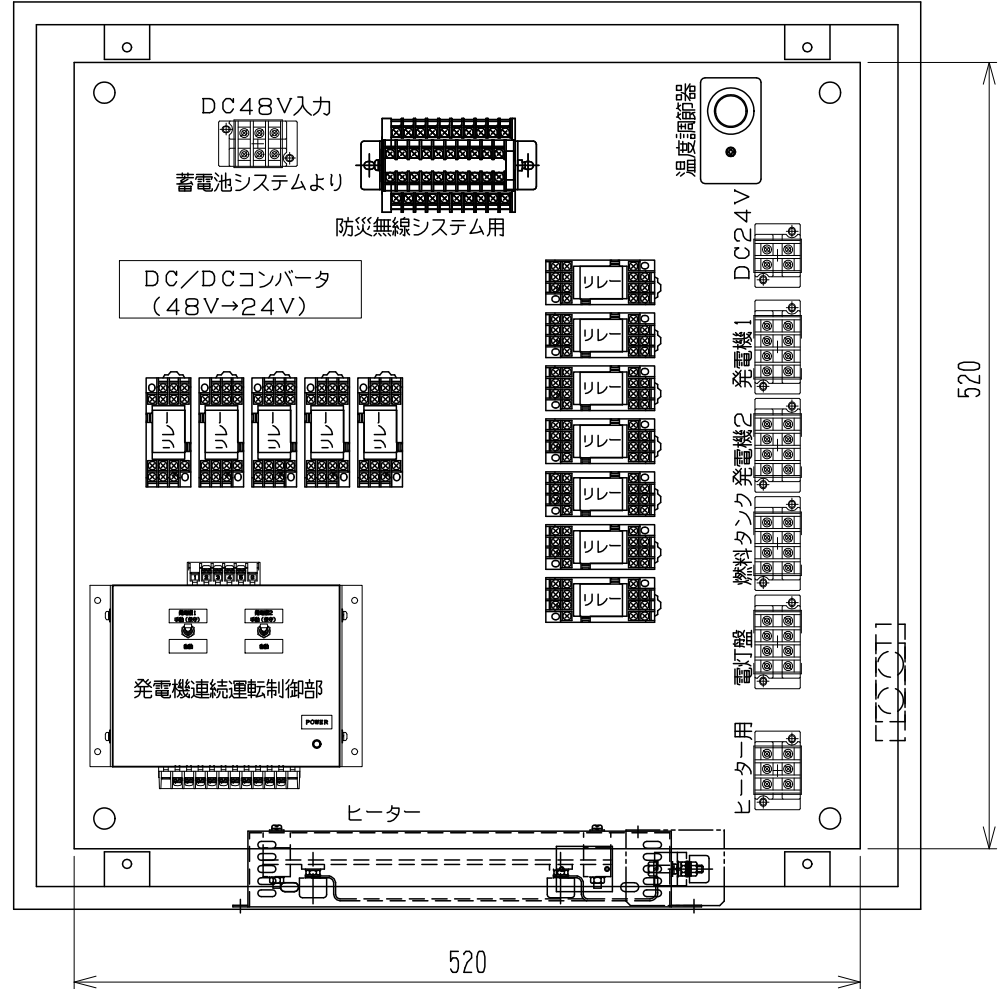

備考	品番 HDC-6060S	摘要表番号	設計	190422	製	190422	写		検		査		尺	1:5	図	発電機自動運転制御盤
			EH-2	図	EH-2	図										