

防球ガード仕様

材質:SEHC2.3mm

Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)

重量:本体14kg ベース枠6kg 合計20kg

蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)

B-1004-1-L×1(抜き差し式)

キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)







仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

室内機参考サイズ : 1590×690×235(幅×奥行×高さ)(mm)

※ 吊り下げアンカーボルトは、
1/4又はM6ボルト以上のボルト
5本以上で固定してください。
(推奨:4隅+前側真ん中)

注意事項

抜き差し蝶番は3個がRタイプ、
1個(右から2番目)が、Lタイプを使用しています。
そのLタイプの下側のネジ3本を外し、
ガード全体を右側へずらすと、
枠金具とガード部は分離できます。
通常時は外すことの無いようにしてください。

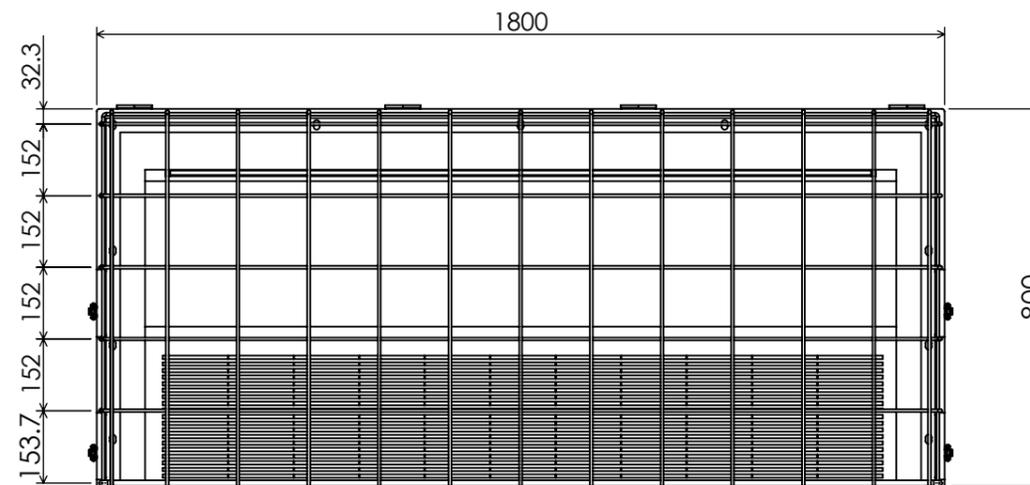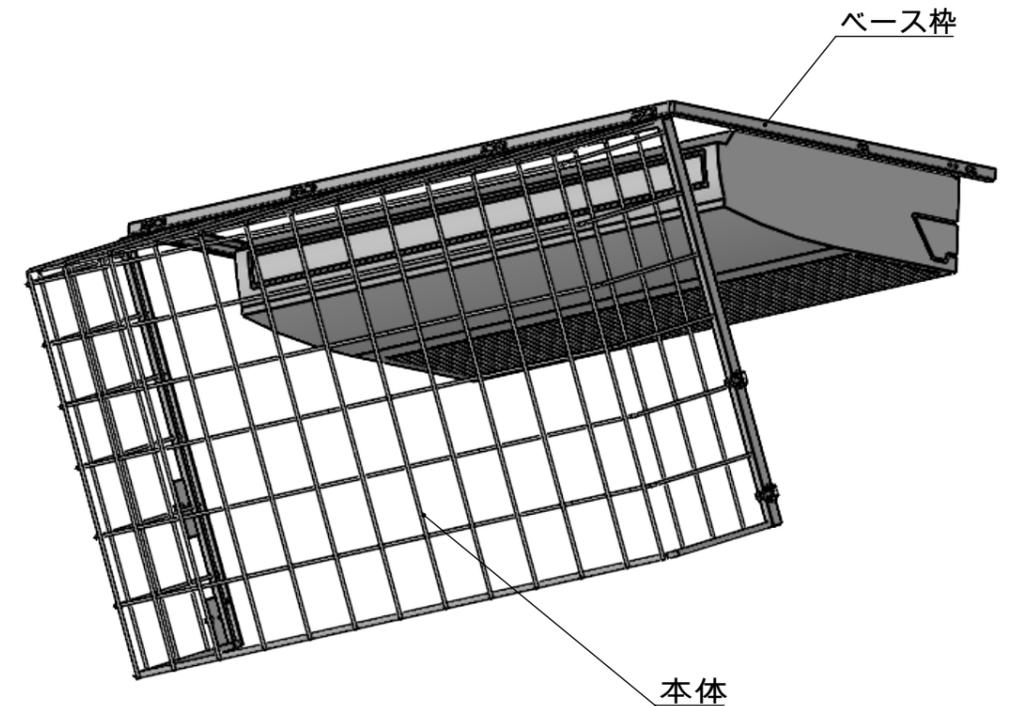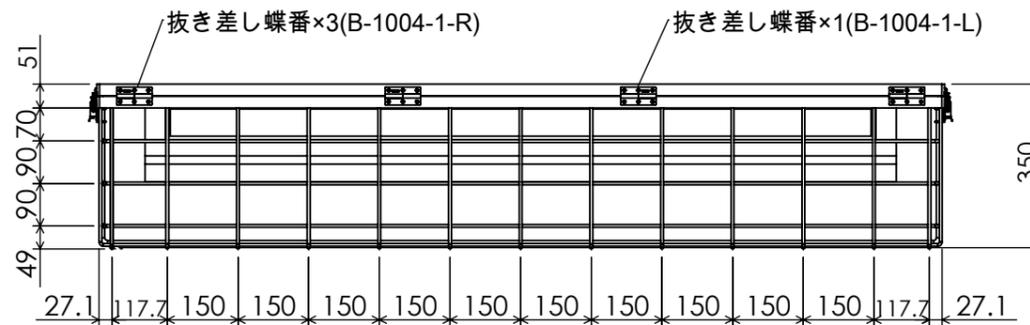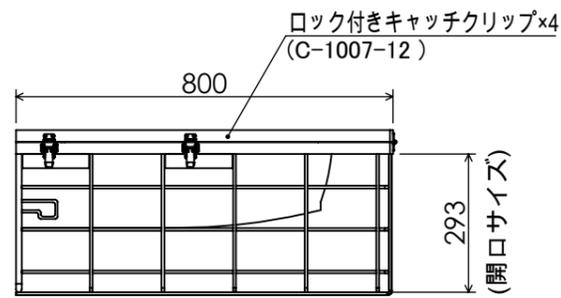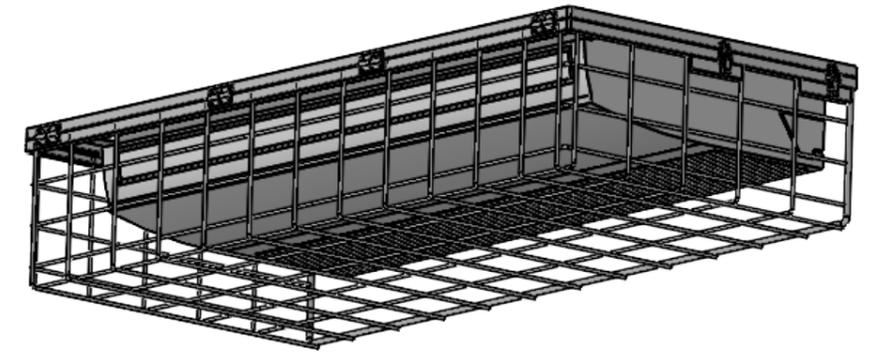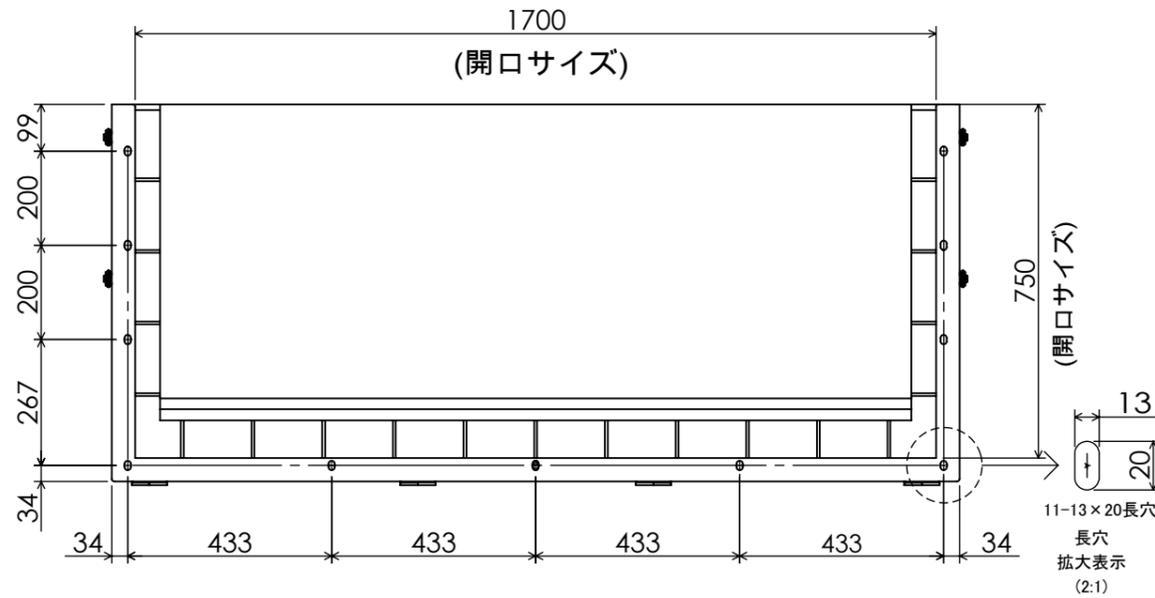

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

備考

摘要表番号
TYPE-5

設計

製図

2021/4/5
EH-8

写図

検図

査閲

尺度

1:15

図名

防球ガード(KGG-1835T5)